



CESTONATORI  
DECESTONATORI

**mcf**  
SRL  
TRADE

# CESTONATORE A SISTEMA SEMIAUTOMATICO

## realizzato interamente in acciaio inox AISI 304

Doppia rulliera a gravita' per il contenimento di due cesti vuoti  
Catenaria motorizzata doppia per evacuazione dei cesti pieni  
Doppia rulliera a gravita' per l'accumulo di due cesti pieni  
Doppio nastro a rete in acciaio inox motorizzato per l'alimentazione dei contenitori  
Sistema a greca con blocco a piano formato  
Trasportatore meccanico motorizzato del piano formato con barre di contenimento  
Sistema a pantografo con impianto oleodinamico di sollevamento e discesa del fondo del cesto  
Tostatore pneumatico per la regolazione del livello in automatico  
Sensore di presenza per la scelta degli stati  
Centralina oleodinamica con pompa incorporata e regolatore di pressione  
quadro elettrico in acciaio inox ed impianto a bordo macchina a normativa IP55  
segnale luminoso di allarme in caso di qualsiasi emergenza  
Protezioni antinfortunistiche a normativa CE con portelli apribili e sensori di blocco in caso di emergenza  
dotazione di manuale d'uso e manutenzione

### DATI TECNICI:


potenza installata : 3 hp.

Potenza installata : 2 kw

Consumo d'aria : 40 NL/1

Produzione di cestonamento : 2 strati / mn

Mettifalde : in manuale



**mcf**  
TRADE  
SRL

Via Santa Croce,579 - 47032 BERTINORO (FC) - TEL.+39.0543.748035 - FAX.748156


[Http://www.mcftrade.com](http://www.mcftrade.com) - email: [info@mcftrade.com](mailto:info@mcftrade.com)

# CESTONATORE AUTOMATICO in acciaio inox, con sistema a SPINTA

Macchina costruita essenzialmente in acciaio inox Aisi 304, concepita per il cestonamento in automatico di scatole d'alluminio, banda stagna o contenitori in vetro.

## CARATTERISTICHE GENERALI :

- ALIMENTAZIONE CESTONI VUOTI
- PRE-FORMATORE DELLO STRATO
- SEPARAZIONE E TRASFERIMENTO STRATO
- GRUPPO METTI FALDA AUTOMATICO
- SISTEMA DI PRESA DELLE FALDE
- MAGAZZINO PORTA FALDE
- EVACUAZIONE CESTONI PIENI
- QUADRO ELETTRICO
- Struttura in acciaio inox Aisi 304
- PLC e Tastierino Totch screen
- Costruzione a norma CEI con grado di protezione IP
- PROTEZIONI ANTIFORTUNISTICHE

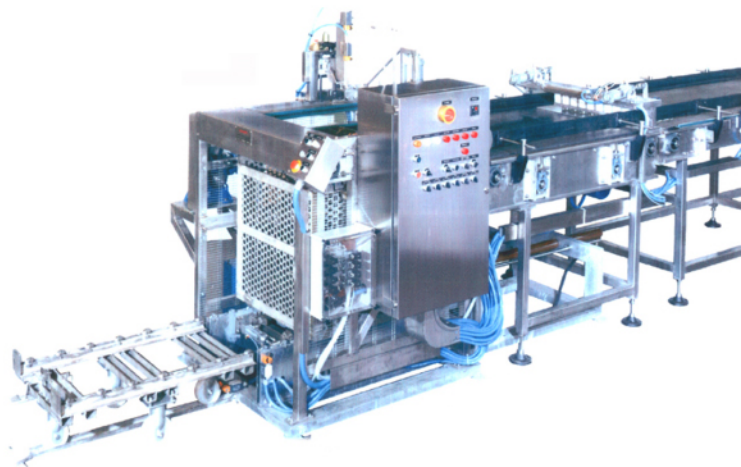

**mcf**  
SRL  
TRADE

Via Santa Croce,579 - 47032 BERTINORO (FC) - TEL.+39.0543.748035 - FAX.748156

[Http://www.mcftrade.com](http://www.mcftrade.com) - email: [info@mcftrade.com](mailto:info@mcftrade.com)

# DECESTONATORE A SISTEMA SEMIAUTOMATICO realizzato interamente in acciaio inox AISI 304

Composto da:

Struttura in acciaio inox.

Cilindro idraulico interrato per il sollevamento del fondo del cesto

Espulsore strato a barra montato su catene

Sistema bloccaggio interfalda

Nastro di accumulo a rete plastica

Rulliera folle di alimentazione cesti

Quadro elettrico di comando ed impianto a bordo macchina di nuova costruzione a normativa IP55

Segnale luminoso d'allarme in caso di qualsiasi emergenza

Protezioni antinfortunistiche a normativa CE con portelli apribili e sensori di blocco in caso di emergenza


Dotazione di manuale d'uso e manutenzione

Potenza installata 3 HP

Toglifalda - manuale



Produzione di decestonamento. fino a 2 strati/min.

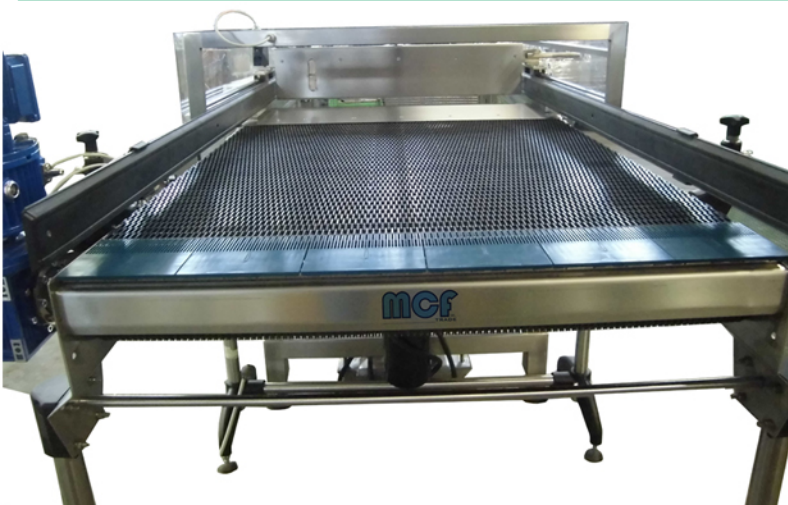

Via Santa Croce,579 - 47032 BERTINORO (FC) - TEL.+39.0543.748035 - FAX.748156


[Http://www.mcfrade.com](http://www.mcfrade.com) - email: [info@mcfrade.com](mailto:info@mcfrade.com)

# DECESTONATORE AUTOMATICO in acciaio inox, con sistema a SPINTA

Macchina costruita essenzialmente in acciaio inox Aisi 304, concepita per il decestonamento in automatico di scatole d'alluminio, banda stagna o contenitori in vetro.



## CARATTERISTICHE GENERALI :

- ALIMENTAZIONE CESTONI PIENI
- SISTEMA DI DECESTONAMENTO STRATO
- SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE CESTONE
- GRUPPO TOGLI FALDA AUTOMATICO
- SISTEMA DI PRESA DELLE FALDE
- MAGAZZINO PORTA FALDE
- EVACUAZIONE CESTONI VUOTI
- QUADRO ELETTRICO
- Struttura in acciaio inox Aisi 304
- PLC e Tastierino Totch screen
- Costruzione a norma CEI con grado di protezione IP55
- PROTEZIONI ANTIFORTUNISTICHE

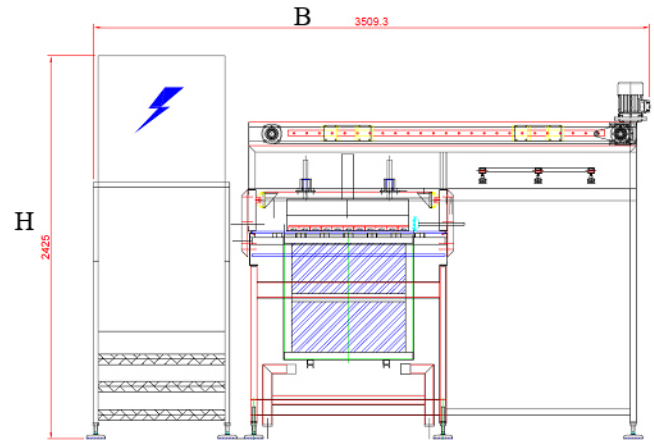

## DATI TECNICI:

Peso 2300 Kg  
Potenza elettrica 5kW  
Tensione di Alimentazione:  
380 V Trifase(R S T), Terra, a 50 Hz

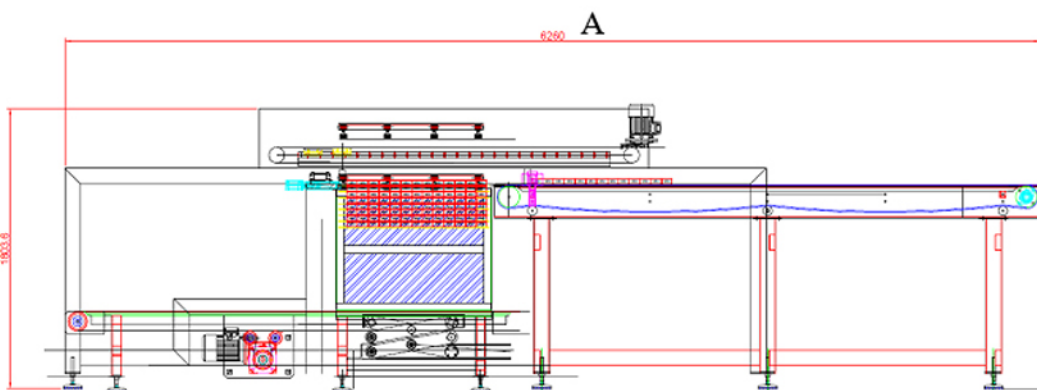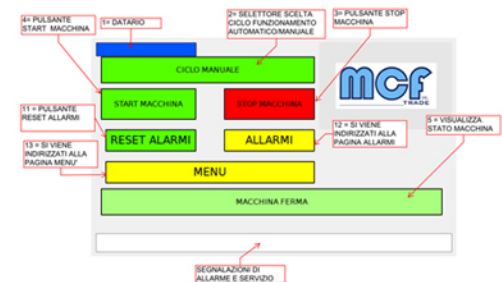

**mcf**  
SRL  
TRADE

Via Santa Croce,579 - 47032 BERTINORO (FC) - TEL.+39.0543.748035 - FAX.748156

Http://www.mcftrade.com - email: info@mcftrade.com